

CRISTAL 7 UP


CADEL

Certificate model name : CRISTAL3 7.0 UP

PELLET AIR - Stufe a pellet



Potenza nominale	kW	7
Potenza ridotta	kW	2,5
Potenza al focolare (max)	kW	7,7
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Rendimento nominale	%	90
Rendimento ridotto	%	91
Volume riscaldabile (min-max)	m ³	55 - 168
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,0034
CO al 13% O ₂ ridotto	%	0,0190
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	238 - 42
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	4,0 - 1,0
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	140 - 117
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	20 - 15
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	12
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomia (min-max)	h	7 - 20
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	345
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	49
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	10
Diametro scarico fumi	mm	80
Diametro ingresso aria comburente	mm	60
Massa fumi (min-max)	g/sec	2,6 - 4,6
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	176
Peso netto	kg	56
Peso lordo	kg	66
Scarico fumi	vedi	A
Entrata aria comburente	vedi	B
Uscita canalizzazione	vedi	-
Canalizzabile sino a	m	-

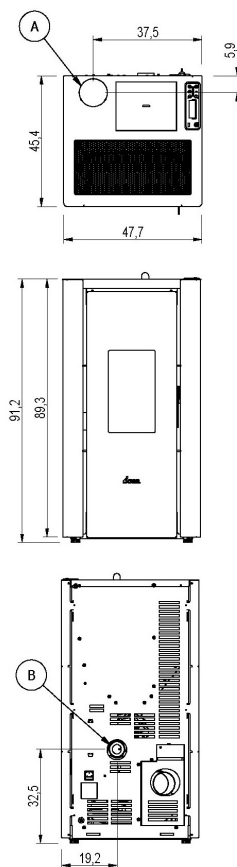

COMBINAZIONI


7021026		Metallo bianco	EAN 8053859013426
7021027		Metallo rosso	EAN 8053859013433
7021028		Metallo antracite	EAN 8053859013440

PLUS



Errore Tabella

IMBALLO STUFA




L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	104,3	60

VOLUME (m³)


0,50

IMBALLO FINITURE



L (cm)	H (cm)	P (cm)


STOCCAGGIO



N° (max)

2

TRASPORTO



66 pz