

SHELL 9 PS


PELLET AIR - Stufe a pellet

CADEL

Certificate model name : SHELL 3 PS



Potenza nominale	kW	9,1
Potenza ridotta	kW	2,4
Potenza al focolare (max)	kW	10,3
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Rendimento nominale	%	88,7
Rendimento ridotto	%	92,9
Volume riscaldabile (min-max)	m ³	58 - 218
CO al 13% O ₂ , nominale	%	0,005
CO al 13% O ₂ , ridotto	%	0,022
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	274 - 63
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	3,9 - 2,1
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	104 - 139
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	19,3 - 12,1
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	17
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,53 - 2,12
Autonomia (min-max)	h	8 - 32,1
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	346
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	77
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	11,6
Diametro scarico fumi	mm	80
Diametro ingresso aria comburente	mm	60
Massa fumi (min-max)	g/sec	2,2 - 5,0
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	204,6
Peso netto	kg	85,3
Peso lordo	kg	95,3
Scarico fumi	vedi	A
Entrata aria comburente	vedi	B
Uscita canalizzazione	vedi	-
Canalizzabile sino a	m	-

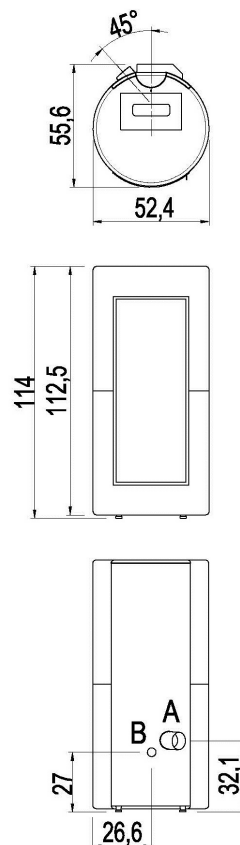

Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2016
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAZIONI

7019067		Metallo antracite	EAN 8053859011606
7019068		Metallo bianco	EAN 8053859011613
7019069		Metallo dark bronze	EAN 8053859011620
7019070		Metallo titanium	EAN 8053859011637

PLUS



Braciere in ghisa



Camera stagna



Coclea in alluminio



Collegamento termostato esterno



Comfort mode



Scarico fumi posteriore



Wi-Fi integrato



Programmazione giornaliera settimanale




Bluetooth



Magic Glass


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	131,4	70


VOLUME (m ³)
0,74

IMBALLO FINITURE




L (cm)	H (cm)	P (cm)
-	-	-

STOCCAGGIO



TRASPORTO



57 pz