

KOOK 60 4.0


Cucine a legna da inserimento

CADEL

Certificate model name : KOOK60 4.0 - KOOK60 4.0V



Potenza nominale	kW	6,2
Potenza ridotta	kW	-
Potenza al focolare (max)	kW	7,4
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Rendimento nominale	%	84,1
Rendimento ridotto	%	-
Volume riscaldabile (max)	m ³	149
CO al 13% O ₂ , nominale	%	0,097
CO al 13% O ₂ , ridotto	%	-
Emissioni CO (13% O ₂) (max)	mg/Nm ³	1209
Emissioni OGC (13% O ₂) (max)	mg/Nm ³	69
Emissioni NOX (13% O ₂) (max)	mg/Nm ³	78
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (max)	mg/Nm ³	29,8
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	-
Combustibile		Legna
Consumo orario (max)	kg/h	1,7
Autonomia (max)	h	-
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	-
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	50
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	12
Diametro scarico fumi	mm	140
Diametro ingresso aria comburente	mm	-
Massa fumi (max)	g/sec	7,3
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	168
Peso netto	kg	121,6
Peso lordo	kg	135,8
Scarico fumi	vedi	A
Entrata aria comburente	vedi	B
Uscita canalizzazione	vedi	-
Canalizzabile sino a	m	-

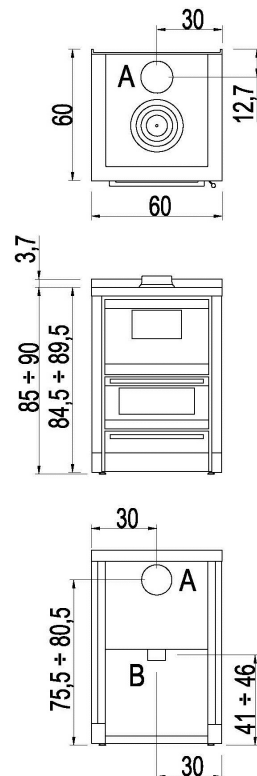

COMBINAZIONI

71180060	STRUTTURA NEUTRA	EAN 8053859010548
71180061	STRUTTURA NEUTRA con kit ventilazione + luce	EAN 8053859010555
6915036	Acciaio inox	EAN 8033123616829
6915035	Metallo antracite	EAN 8033123616812
6915051	Metallo bianco	EAN 8033123617116
6915034	Metallo nero	EAN 8033123616805

OPTIONAL

5018015	coperchio	EAN 8053859012863
5021005	Raccordo 140/150 mm	EAN 8053859014256

PLUS



Cucinare



Scarico fumi superiore e posteriore



OPTIONAL Kit ventilazione + luce



Vista sul forno




Interno in refrattario con aria 2^a combustione



Built - in


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
77	100,5	79


VOLUME (m ³)
0,61

IMBALLO FINITURE



L (cm)	H (cm)	P (cm)	
metallo	60	13,5	80

STOCCAGGIO



TRASPORTO

